
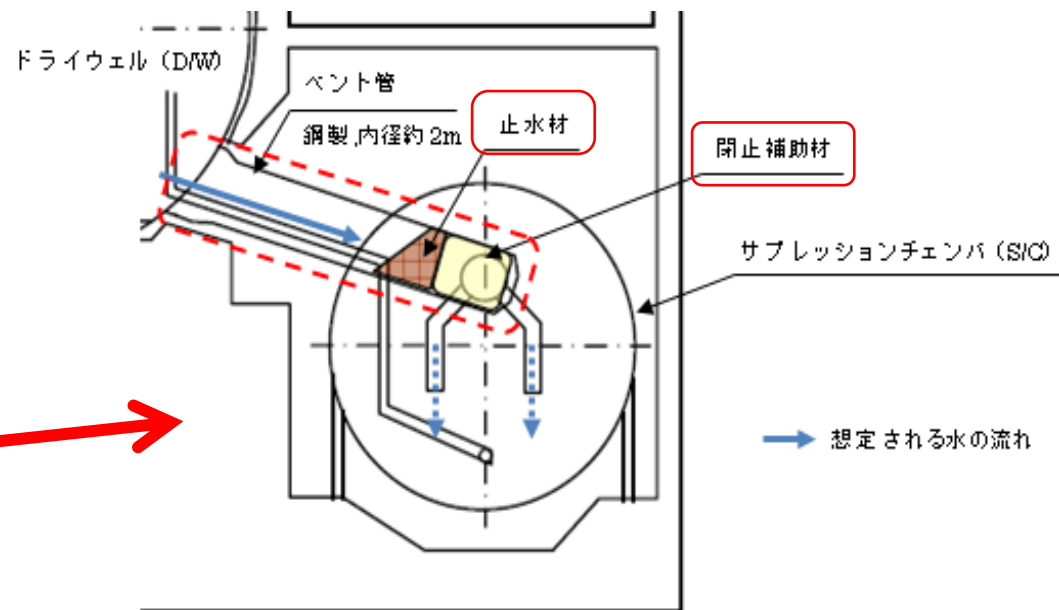


# PCV下部補修(ベント管内埋設による止水工法)の全体概要

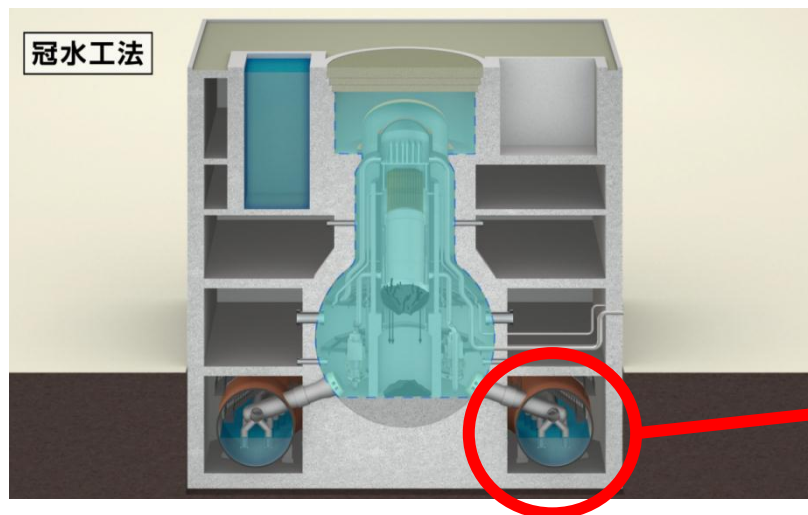

PCV下部補修の対象範囲

## 【補修工法概略】

- ① 8本あるベント管の内側先端部分に閉止補助材を入れ込み、暫定的に水の流路を堰止める
- ② 閉止補助材の上流側に止水材(グラウト材等)を徐々に充填し止水を行う
- ③ 止水することで、S/CはPCVバウンダリ(境界)から切り離された状態を作り出す