

原子炉格納容器(PCV)漏えい箇所の補修技術の実規模試験

PCVに水を溜める (実規模試験)

研究目標

- 研究開発された施工技術と遠隔操作機器・装置を用いた実規模試験
- 遠隔操作による施工を踏まえた成立性確認

開発課題

- 一連の手順の中に潜むリスク
- 実作業環境条件による制約(限られた作業時間等)
- 施工性の検証を行う

研究概要


①PCV下部を補修できるかを実規模で試験

- PCV下部の漏えい箇所補修施工技術の実証試験
- JAEA柏葉遠隔技術開発センターにて実施
- 各種要素試験や開発した装置を組み合わせ大規模な試験

(平成28年度～平成29年度)
実施・計画している実規模試験


補修技術 : S/C脚部補強
止水技術①: ベント管止水
止水技術②: S/C内充填止水
(ダウンカマ止水)
→「補修技術」を実規模試験で実証

※S/C: サプレッションチェンバ

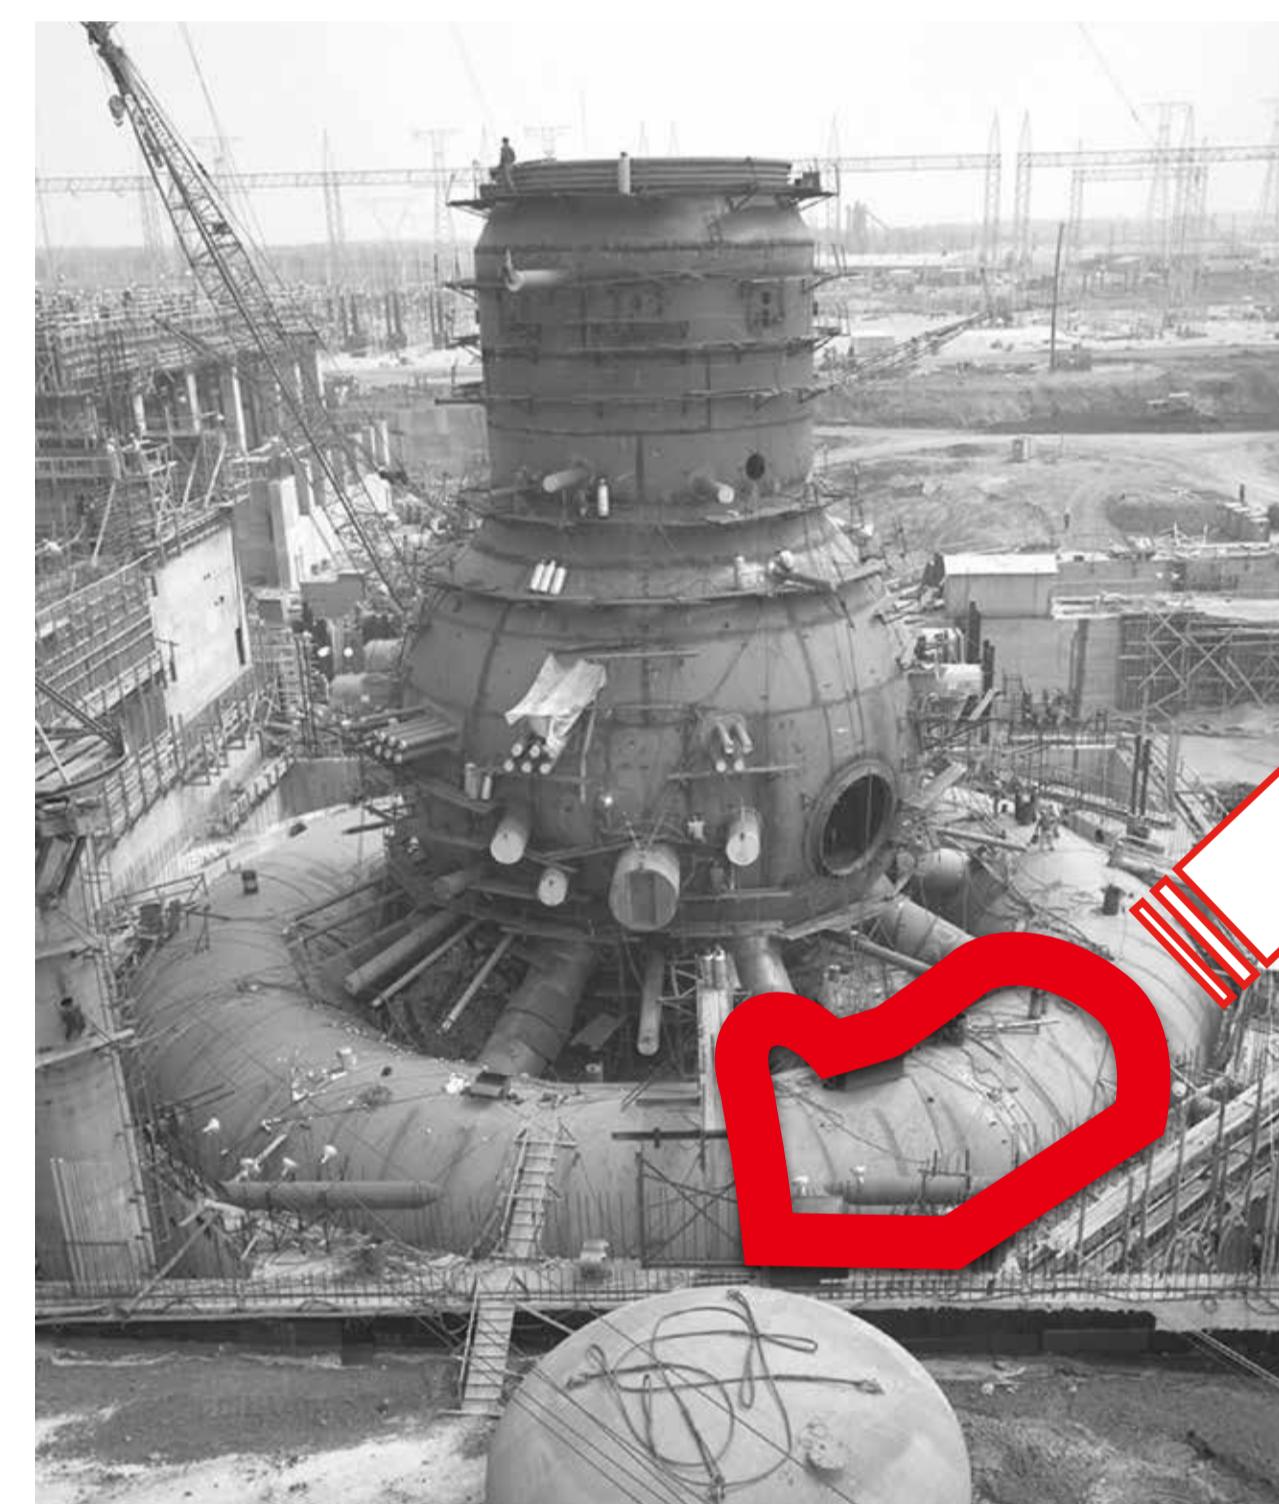


沸騰水型原子炉 格納容器
(1号機同型建設時)

設備概要

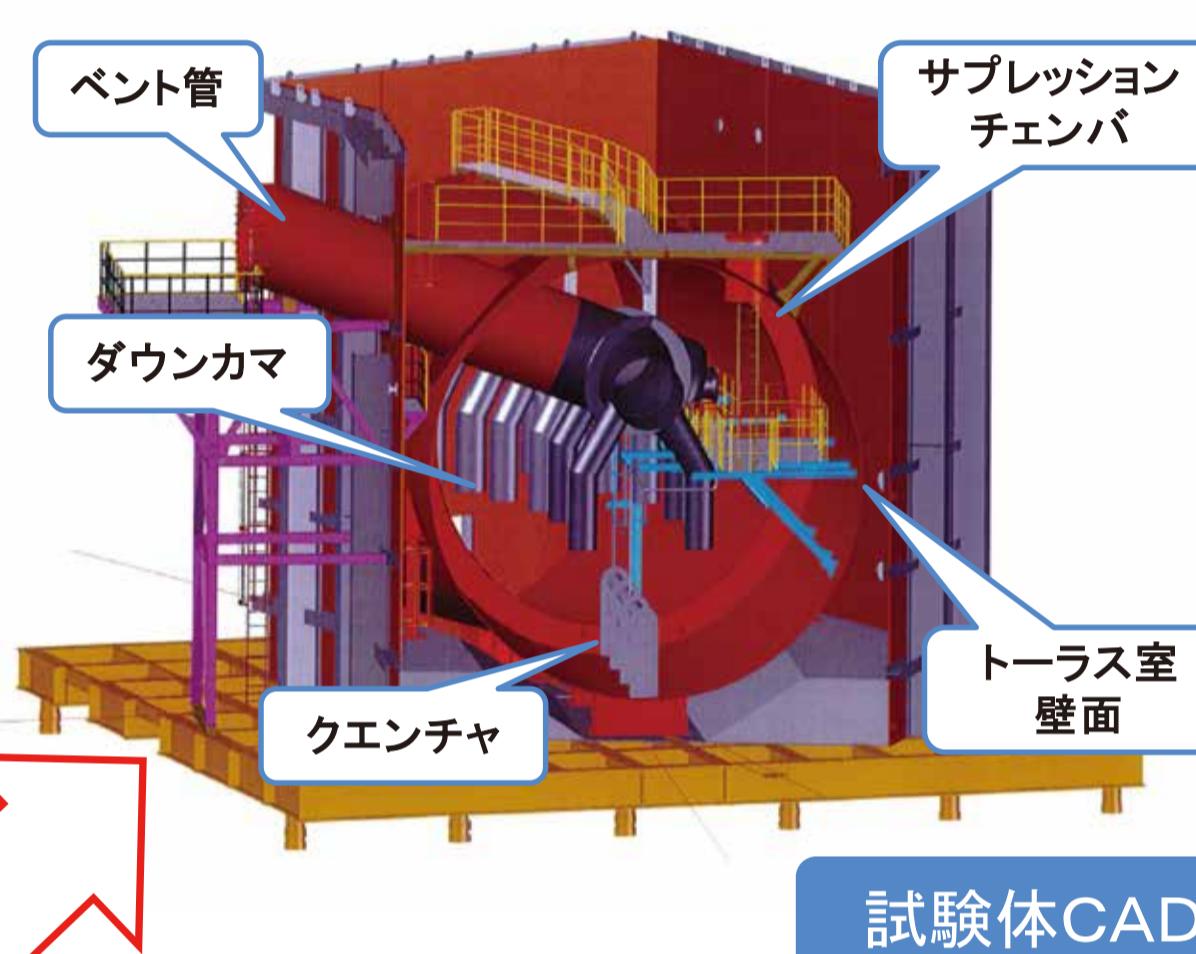


試験体CAD図


試験体内部状況

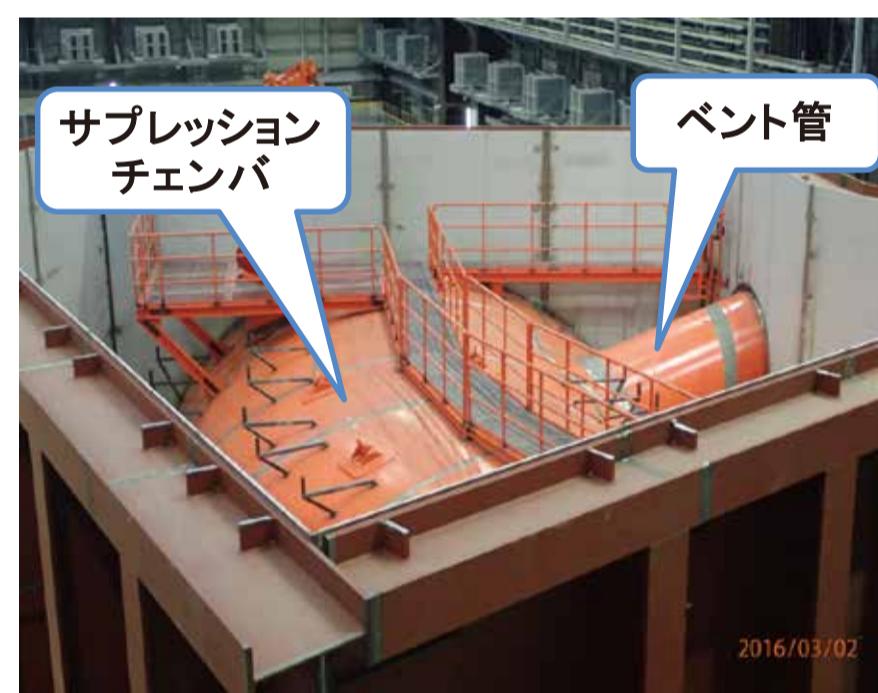

トラス室壁面上部

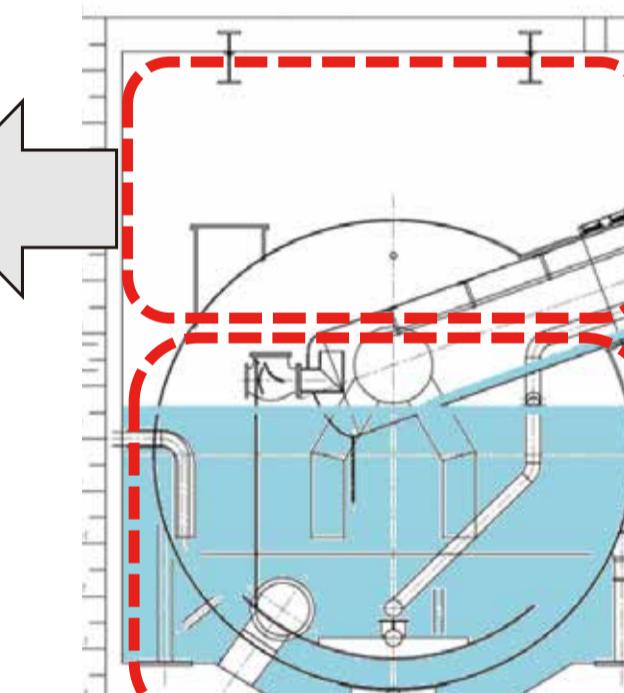

原子炉格納容器
下部断面図*

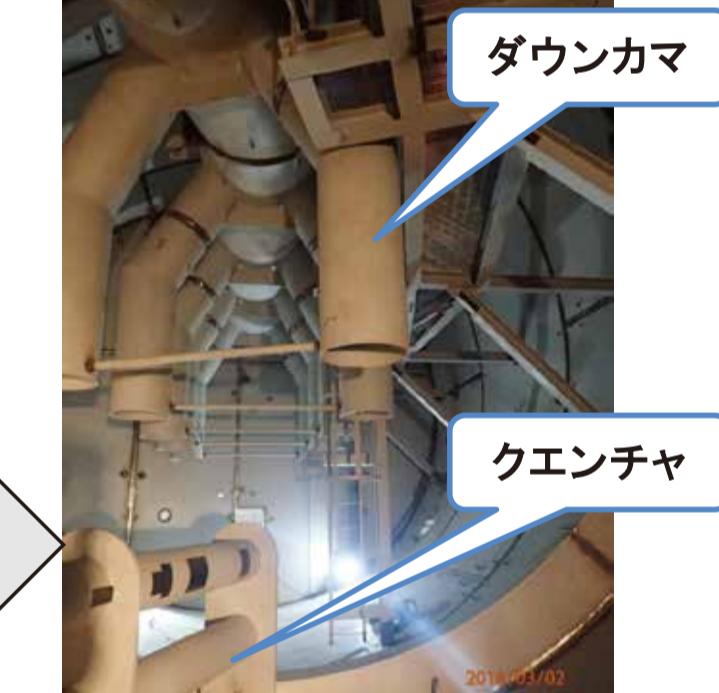

サプレッションチェンバ内

*水色塗り部は実機水没部に相当

②遠隔装置の操作 (シミュレーションによる操作確認)

- 遠隔施工の技術を高めるため、遠隔装置をバーチャルリアリティ(VR)システムに再現
- 操作訓練などに使用できるシミュレーション技術の研究開発(実規模試験と並行して実施)



③実規模試験 (S/C脚部補強施工性確認試験)



左写真:
実機の作業環境の
模擬・作業装備を装
着し所定の作業を
所定の時間内に完
了できるかを試験

評価・結果

- 実規模試験(S/C脚部補強施工性確認試験)の実施
- 昇温・給水設備、濁水処理設備の維持管理
- VRによるシミュレーション技術の精度アップ

今後の計画

- 実規模試験の継続
- 施工要領書案の作成(リスクアセスメントを含む)
- VRシステムを使った操作訓練シミュレーションの検証